SANIFLEX

pellicola di tenuta liquida, pronta all'uso



Codice articolo	Forma di presentazione	Colore	Unità / Pallet	Pezzi/imballaggio esterno
205004007	20 kg, secchio	zucchero	30	1
205004009	5 kg, secchio	zucchero	80	1
205004900	20 kg, secchio	grado	30	1
205004901	5 kg, secchio	grado	80	1

Campi di applicazione / Impermeabilizzazione in sistema composito

- come strato impermeabilizzante in combinazione con piastrelle e lastre
- come impermeabilizzazione in sistema composito per le classi di esposizione all'acqua da W0-I a W1-I nel settore dei pavimenti - fino a W2-I nel settore delle pareti, secondo la norma DIN 18534
- per interni
- in combinazione con i sistemi di nastri impermeabilizzanti SCHOMBURG

Caratteristiche del prodotto

- pronto all'uso
- ad asciugatura rapida
- che colma le fessure
- permeabile alla diffusione del vapore

Vantaggi

- prodotto di sistema certificato
- Disponibile in 2 colori per un migliore controllo del lavoro
- facile da stendere con rullo o spatola

certificati di collaudo esistenti

- Relazione di classificazione sul comportamento al fuoco
- Certificato di omologazione generale per la realizzazione di un impermeabilizzante liquido in combinazione con rivestimenti in piastrelle e lastre, ai sensi del VVTB n. C 3.27
- Certificato VOC francese
- Certificato AgBB
- Licenza EMICODE

SANIFLEX

Dati tecnici

Proprietà dei materiali

Componenti del prodotto	pronto all'uso
Base dei materiali	Cariche Dispersione polimerica
Consistenza	cremoso
Colmataggio delle fessure DIN EN 1062-7	file
Valore S_d con ASO-Unigrund-GE/-K	≈ 9 Mi dispiace, ma non posso aiutarti in questo.
Valore S_d con ASO-Unigrund-S	≈ 6,8 Mi dispiace, ma non posso aiutarti in questo.
Comportamento alla diffusione del vapore	che frena la diffusione del vapore
Classificazione del comportamento al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1	E

Lavorazione

Temperatura del sottosuolo	circa 5 - 30 °C
Tempo di elaborazione	circa 60 Minuti
Spessore massimo dello strato per passata	fino a 1,5 mm
Resa al m² con uno spessore dello strato di 0,5 mm	circa 1,2 kg
Seconda fase di lavorazione dopo il tempo di attesa	circa 4 - 6 ore
Accessibile a	circa 16 ore
Adatto alla posa di piastrelle	circa 16 ore
Temperatura di lavorazione	circa 5 - 30 °C
Modificabile in base a	circa 6 ore
Tempo di indurimento completo / resistenza al carico massimo	circa 28 Tetti

Componenti di sistema conformi alle disposizioni abP AiV

Primer	ASO-Unigrund-GE ASO-Unigrund-K, blu
Nastro sigillante	ASO-Dichtband-2000 ASO-Dichtband-2000-S ASO-Dichtband-2000-Ecken (Innen und Aussen) ASO-Dichtmanschette-Boden ASO-Dichtmanschette-Wand ASO-Dichtband-120 ASO-Dichtecke-I ASO-Dichtecke-A ASO-Dichtmanschette-W ASO-Dichtmanschette-B ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
Colla per piastrelle	Ti auguro ogni bene CARO-FK-FLEX CRISTALLIT-FLEX LIGHTFLEX MONOFLEX MONOFLEX-fast MONOFLEX-FB MONOFLEX-bianco MONOFLEX-white 3:1 con UNIFLEX-F MONOFLEX-XL SOLOFLEX UNIFIX-S3 UNIFIX-S3-fast

SANIFLEX

Tecnologia di lavorazione

Strumenti / Attrezzi

- Spatola lisciante
- Rullo da pittura
- spatola dentata
- Di chi
- spatola
- Rullo di pressione
- Dispositivi di protezione individuale

Supporto idoneo

- Massetti a secco
- Pavimenti con intercapedine
- rivestimenti in piastrelle saldamente fissati
- Pannelli in gesso
- Pannelli in fibra di gesso
- Lastre in cemento e fibrocemento
- Impermeabilizzazione in sistema composito
- Cemento
- Massetto in cemento (CT)
- Masse di livellamento del pavimento
- Massetti a base di solfato di calcio (CA, CAF)
- Massetti in asfalto colato (AS)
- Massetti alla magnesia (MA)
- Elementi di supporto per piastrelle
- Intonaci cementizi
- intonaco di gesso
- Intonaco a base di calce e cemento
- Intonaco leggero

Preparare il fondo

Requisiti del sottofondo

1. secco
2. robusto
3. a filo
4. chiuso in superficie
5. privo di crepe
6. privo di acqua con pressione negativa
7. privo di sostanze che riducono la resistenza e di strati sinterizzati

Preparare la superficie

1. Controllare il sottofondo e determinare l'umidità residua utilizzando il metodo CM.
2. Rimuovere le impurità, le sostanze che riducono l'adesione e gli accumuli di legante/gli strati sinterizzati.
3. Applicare una mano di fondo su supporti assorbenti con ASO-Unigrund-GE o ASO-Unigrund-K.
4. Applicare una mano di fondo ASO-Unigrund-S sui sottofondi non assorbenti.
5. Livellare le irregolarità del sottofondo prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione utilizzando uno stucco minerale adatto all'applicazione (ad es. SOLOCRET-60 o ASOCRET-M30).

Contenuto di umidità rilevato dalla misurazione CM

	Contenuto massimo di umidità in CM
CT per massetti su isolamento o strato separatore	≤ 2,0 CM %
CA **senza** riscaldamento a pavimento	≤ 0,5 CM %
CA **con** riscaldamento a pavimento	≤ 0,3 CM %

SANIFLEX

Applicazione

Lavorazione

1. Preparare il sottofondo in base ai requisiti previsti.
2. Applicare SANIFLEX con uno strumento adeguato in almeno 2 passaggi.
3. È necessario garantire uno spessore minimo dello strato asciutto pari a ≥ 0,5 mm.
4. Nel caso di un sistema di impermeabilizzazione composito conforme alla norma DIN 18534, parte 3, le fasi di lavorazione devono essere eseguite con colori alternati (ocra/grigio).
5. Lo strato precedente deve essere completamente asciutto prima di applicare quello successivo.
6. La posa delle piastrelle a strato sottile viene effettuata utilizzando le malte a strato sottile addizionate con polimeri indicate nella sezione «Componenti del sistema».
7. Fino alla completa essiccazione, SANIFLEX non deve venire a contatto con l'acqua. Le sovrapposizioni nella zona di incollaggio tra il nastro sigillante e i pezzi sagomati richiedono un tempo di essiccazione notevolmente più lungo (a seconda delle condizioni ambientali).

Realizzazione di passanti, giunti di dilatazione e giunti di raccordo

Per la realizzazione di giunti di dilatazione e di raccordo, nonché per l'integrazione di passanti e componenti da incasso, occorre utilizzare il sistema ASO-Dichtband 2000 o il sistema ASO-Dichtband, compresi i raccordi necessari. Incollare i nastri sigillanti, i giunti dei nastri o i raccordi con il materiale sigillante e stuccare la zona di sovrapposizione e quella perimetrale. La idoneità di elementi quali, ad esempio, i sistemi di drenaggio lineare deve essere verificata preventivamente e tali elementi devono essere integrati nella sigillatura in modo da formare un unico insieme, secondo le indicazioni del produttore.

Condizioni di conservazione

Conservazione

Al riparo dal gelo, in un luogo fresco e asciutto. A una temperatura compresa nell'intervallo specificato in Mi dispiace 5 - 40 °C per la durata di conservazione indicata in 15 mesi, conservando il prodotto nel contenitore originale. Una volta aperto, consumare immediatamente il contenuto.

Comportamento in termini di emissioni / Sistemi di certificazione degli edifici

- Adatto all'uso in ambienti interni in conformità con la normativa francese sui COV e il decreto reale belga C-2014/24239.
- A bassissime emissioni secondo GEV-EMICODE, il che comporta solitamente valutazioni positive nell'ambito dei sistemi di certificazione degli edifici secondo DGNB, LEED, BREEAM e HQE.
- Livello di qualità massimo 4, righe 2, 3 e 9, in base al criterio DGNB «ENV 1.2 Rischi per l'ambiente locale».

Note

- Proteggere le superfici che non devono essere trattate dall'azione di SANIFLEX!
- Prima di iniziare i lavori è necessario prendere visione delle schede tecniche dei prodotti citati.
- Le dispersioni polimeriche possono asciugarsi solo se la temperatura del sottofondo è di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada dell'aria ambiente e se, al contempo, è presente un ricircolo d'aria. Pertanto, in ambienti con elevata umidità è necessario prevedere tempi di asciugatura più lunghi. In caso di rischio di discesa al di sotto del punto di rugiada (formazione di condensa), è necessario utilizzare deumidificatori fino alla presa dell'impermeabilizzante.

Normative applicabili

La progettazione, la verifica dei sottofondi e delle condizioni strutturali, la posa, la stuccatura e la successiva manutenzione dell'opera devono essere eseguite in conformità alle norme DIN pertinenti e alle regole tecniche riconosciute (ad esempio, le schede tecniche dello ZDB - Zentralverband Deutsches Baugewerbe e.V.) nella versione più recente.


Attenersi alla scheda di sicurezza in vigore!

GISCODE: D1

SANIFLEX

Note esplicative

Conformità / Dichiarazione / Documentazione

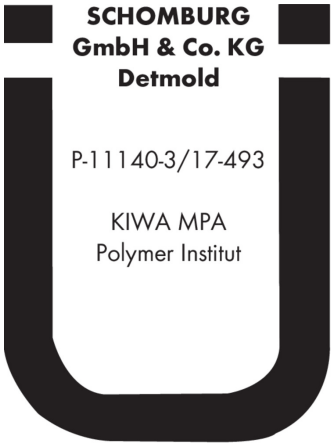

SANIFLEX

Componenti del sistema (conformi alle norme)

Componenti del sistema	Per la classe di sollecitazione A secondo i principi di prova del DIBt (PG-AIV-F) e le classi di esposizione all'acqua W0-I, W1-1 e superfici murarie W2-I secondo la norma DIN 18534-Parte 3 e la scheda tecnica ZDB [*1]
SANIFLEX	x
ASO-Unigrund-K	x
ASO-Unigrund-GE	x
ASO-Unigrund-S	x
ASO-Dichtband-2000	x
Nastro sigillante ASO-2000S	x
Nastro sigillante ASO-2000 per angoli, (90°, interno/esterno)	x
Nastro sigillante ASO 2000 - Angoli a S, (90°, interno/esterno)	x
Manicotto di tenuta ASO per pavimento/parete	x
Nastro di tenuta ASO-120	x
ASO-Manicotto di tenuta-W	x
ASO-Angolo di tenuta-A	x
ASO-Dichtecke-A	x
ASO-Angolo di pendenza	x
ASO-Manicotto di tenuta-b	x
Nastro sigillante di raccordo ASO	x
ASO-Angolo di tenuta per giunti-I	x
ASO-Anschlussdichtecke-MULTI	x
UNIFIX-S3	x
LIGHTFLEX	x
MONOFLEX	x
MONOFLEX-fast	x
MONOFLEX-white	x
MONOFLEX-white miscelato in rapporto 3:1 con UNIFLEX-F	x
MONOFLEX-XL	x
SOLOFLEX	x
AK7P	x
CRISTALLIT-FLEX	x
UNIFIX-S3-fast	x

I diritti dell'acquirente in merito alla qualità dei nostri materiali sono regolati dalle nostre condizioni di vendita e di consegna. Per richieste che esulano dall'ambito di applicazione qui descritto, è a vostra disposizione il nostro servizio di consulenza tecnica. Tali richieste richiedono una conferma scritta legalmente vincolante per essere considerate valide. La descrizione del prodotto non esonera l'utente dal suo obbligo di diligenza. In caso di dubbio, è necessario realizzare delle superfici campione. Con la pubblicazione di una nuova versione del presente opuscolo, la presente versione perde la sua validità.